

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



Абонентский голосовой шлюз QVI-2108 предназначен для передачи речи и факсимильных сообщений через IP-сети. Поддерживает управляющий SIP-протокол. Устройство может использоваться с большинством распространенных устройств, таких как SoftSwitches, SIPproxy.

Используя самые современные алгоритмы сжатия голоса и мощнейшие алгоритмы обеспечения качества сервиса, VoIP-шлюз QVI-2108 обеспечивает превосходное качество передачи речи не только на выделенных каналах с высокой пропускной способностью, но и на каналах с ограниченной пропускной способностью.

Модель QVI-2108 имеет восемь портов FXS для подключения аналоговых телефонных аппаратов или факсов. Модификация QVI-2108-FXO имеет восемь портов FXO. Совместное использование позволяет организовывать абонентские выносы.

Встроенный 3-х портовый коммутатор с поддержкой мультикастовых потоков, позволяет подключать компьютеры и IP-устройства непосредственно к шлюзу, без использования дополнительных коммутаторов.

Функции QoS и ToS обеспечивают более высокий приоритет и очередность для генерируемого шлюзом голосового трафика, проходящего через устройства маршрутизации.

Устройства поддерживают протокол DDNS, что позволяет обращаться к шлюзу по доменному имени, в случае если IP-адрес назначается Вашим ISP. Пользователи могут установить на этот адрес web или почтовый сервер, не смотря на то, что непосредственный IP-адрес узла меняется по протоколам PPPoE или DHCP.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ (РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ)


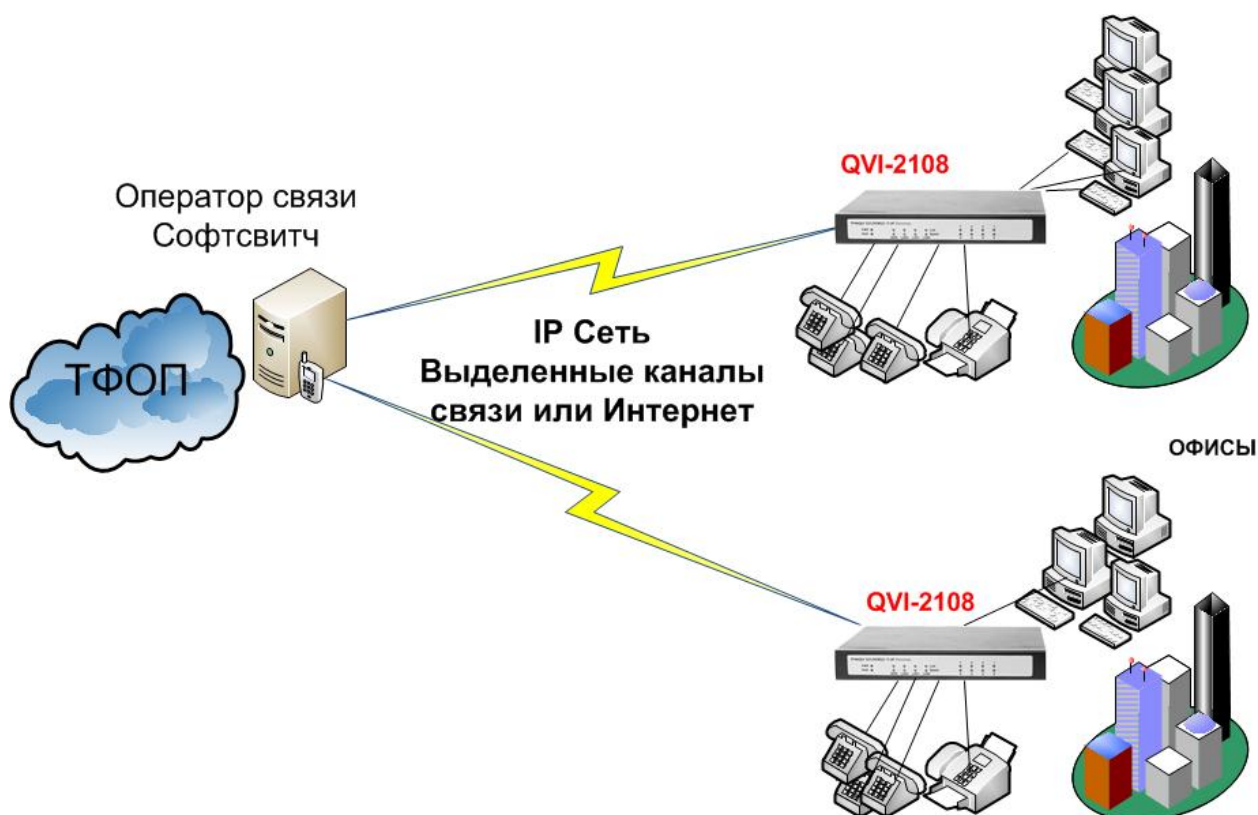


СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ (АБОНЕНТСКИЙ ВЫНОС)

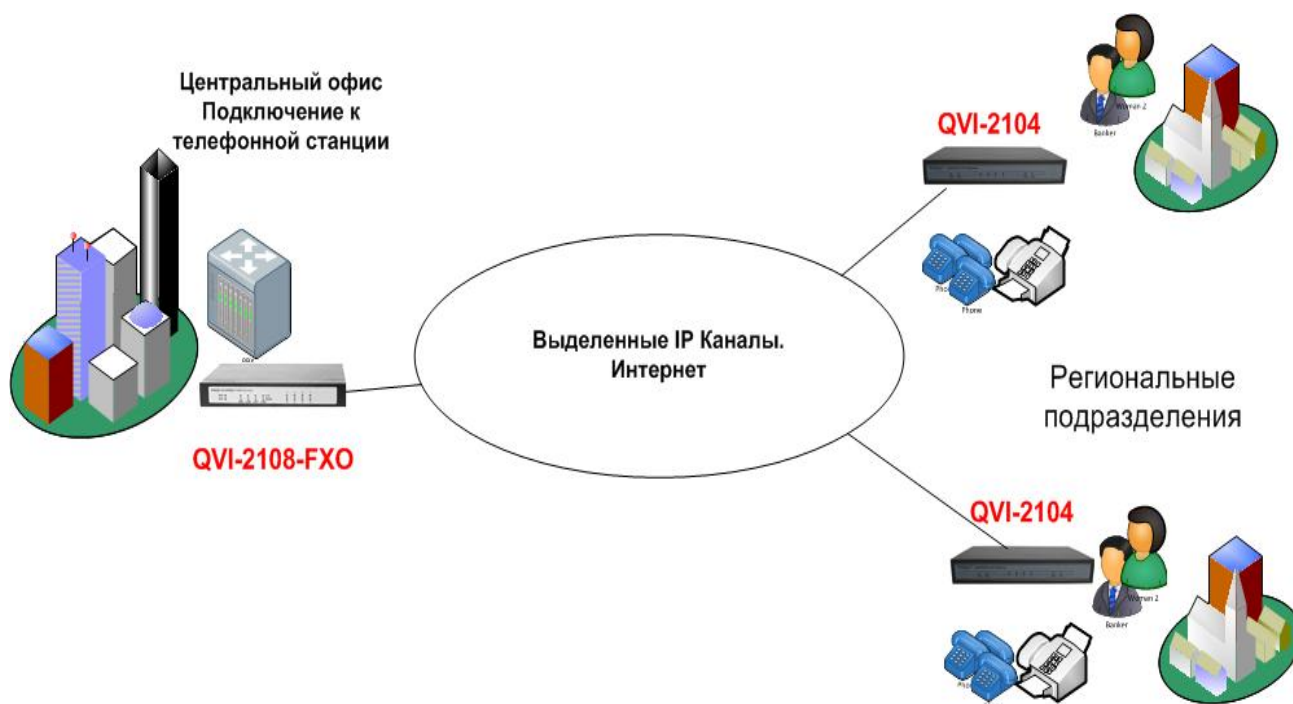

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметр	Значение
Интерфейсы	
Аналоговые интерфейсы	QVI-2108– 8 RJ11 FXS QVI-2108-FXO- 8 RJ11FXO
Сетевые интерфейсы	1 10/100 BASE T auto-sensing RJ45 портов (1LAN 1WAN)
Индикаторы	Power, Run, Network и Line LEDs
Голос, Факс	
Voice over packet Capabilities	G.168 с 32, 64 или 128 миллисекунд
Голосовые кодеки	G.711,G723.1,G.729 A/B
Faxover IP	T.38 или G.711 bypass
DHCP Client/Server	NAT Router или Switched Mode
Функции телефонии	Caller ID display or block, Call waiting, Blind or attended call transfer, Call forward, Do not disturb
QoS	DiffServe, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging
Сетевые протоколы	TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PPPOE, STUN
DTMF Method	RFC 2833,SIP Info
Сигнальный протокол	SIP(RFC 3261) overUDP
Provisioning	TFTP,HTTP
Управление	WEBbrowser, Telnet, Voice prompt
Физические параметры	
Питание	Output:12VDC, input:100-240VAC/50Hz
Эксплуатация	Рабочая температура: 0-40°C Хранение: -10-60°C Влажность:10%-90%
Размеры (мм)	242×152×35
Вес	1.2 кг
Дополнительные функции	
Caller ID	Bellcore Type 1 & 2, ETSI, BT, NTT and, DTMF-based CID
Polarity Reversal	Да
Информация для заказа	
QVI-2108	3порта 10/100 LAN, 1 порт 10/100 WAN, 8 портовFXS
QVI-2108-FXO	3порта 10/100 LAN, 1 порт 10/100 WAN, 8 портовFXO